Kb Device

ボックス型HD-SDIカメラセット **SDB-20AS**

同軸ケーブルでフルHD画質を伝送できるカメラ

フルHD　DAY&NIGHT　WDR　HD-SDI

■HD-SDI方式により同軸ケーブルでフルHD画像を取得可能

■背面のOSDスイッチにより、各種カメラ機能の変更が可能

■DEFOG(曇り除去)機能を搭載

霧、激しい雨、雪などにより霞んだ映像を補正し最適化します。

■WDR機能搭載

明るい部分と暗い部分のレベルを調整し、全体が見えやすくなるように
カメラ内部で調整する機能です。

■専用のHD-SDI対応レコーダーで フルHD画質で記録が可能

■ 主な仕様

品名/品番・型式	ボックス型HD-SDIカメラセット/SDB-20AS
撮像素子	1/3インチCMOS(プログレッシブ)
有効画素数	1944×1092
最大解像度	HD-SDI：1920×1080(1080p/30FPS) アナログ(NTSC)：700TV本
最低被写体照度	カラー：1.0lx / モノクロ：0.5lx （DSS OFF） カラー：0.002lx / モノクロ：0.001lx （DSS ON）
カメラ機能	WDR、D/N、デジタルズーム、WB、AGC、DNR BLC、DSS、DEFOG、プライバシーゾーン、反転、FL、MD
焦点距離	2.8～12mm(TAV2812DCIR-MP-KB使用時)
撮像角度	ワイド端 水平97.9° 垂直72.5° / テレ端 水平25.0° 垂直18.8°
レンズマウント	CS
カメラホルダー	KBF-04
BNC映像出力	HD-SDI：BNC、 アナログ(NTSC)：BNC
電源電圧	DC12V ±10% （DCジャック）
消費電流	約250mA（最大）
使用温度/湿度	0～+40℃ / 10～80%
外形寸法(カメラ本体)	66(幅)×63(高さ)×122(奥行)mm
質量(カメラ本体)	約210g
原産国	韓国

※付属品 ●レンズ（TAV2812DCIR-MP-KB） ●フィクサー（KBF-04）

外形寸法図

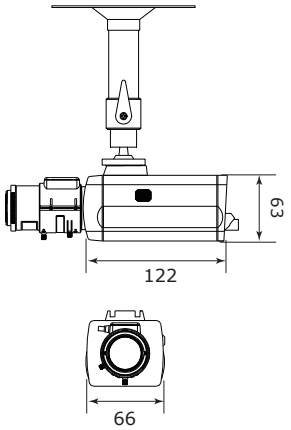

(mm)

⚠ 安全に関するご注意　弊社製品を安全にご使用いただくため、必ず製品添付の「取扱説明書」をよくご確認の上、正しく設置してください。

■個人情報に係わる画像・映像の取扱いについて

- 弊社では個人情報保護の社会的責務からJISQ15001規格に適合した個人情報保護管理体制を構築し、運用しています。
- 防犯カメラシステムで撮影された画像・映像は個人情報やプライバシーに係わる機微な情報が含まれる場合がありますので、「個人情報保護法」に準拠した取扱いを実施されることを推奨します。

※カタログについてのご注意：製品改良のため、仕様・外観の一部を予告なく変更する事があります。また、製品の色調は印刷のため実物と異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。
※弊社製品は犯罪抑止等を意図して製造しておりますが、犯罪の防止・安全を完全に保証するものではございません。万一被害など発生致しましても、弊社は責任を負いかねますのでご了承ください。

お客様との絆を大切に、安心と安全を守り続けます。

株式会社ケービデバイス　http://www.kbdevice.com　info@kbdevice.com

〒600-8076 京都市下京区高辻通柳馬場西入泉正寺町465-2 たかくらビル
TEL：**075-354-3372**　FAX：**075-354-3382**
事業所：京都本社、札幌、仙台、宇都宮、東京、名古屋、大阪、広島、福岡、鹿児島

CERTIFICATION INTERNATIONAL　UKAS MANAGEMENT SYSTEMS　063
品質システム規格・環境システム規格
本社・札幌・宇都宮・東京・名古屋
大阪・広島・福岡　認証

プライバシーマーク　20000822